



LÄMMÖN-
TALTEENOTTO




Fre-Heater®



Lisäämällä Mueller FRE-HEATER® maidon jäähdytysjärjestelmäsi voit alentaa tuntuvasti veden lämmityskustannuksia.

Ominaisuudet

- Fre-Heater® koostuu todella kestävästä, lasipinnoitetusta sisäsäiliöstä jota ympäröi ruostumattomasta teräksestä valmistettu lämmönsiirrin. Tämän kiertää 5cm foam eriste joka pitää lämmön tehokkaasti säiliössä.
- Fre-Heater®:in ulompi säiliö on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä joka suojaa korroosiolta ja viimeistelee ulkonäön.
- Lämpöisen veden lämpötila riippuu käytetyn jäähdytyskoneikon tehosta ja jäähdytys ajasta. Normaalisti Fre-Heater® tuottaa 35°C - 50°C asteista vettä.
- Rakenteen ansiosta Fre-Heater® ei sisällä mitään liikkuvia osia mikä tekee siitä todella luotettavan ja huoltovapaan

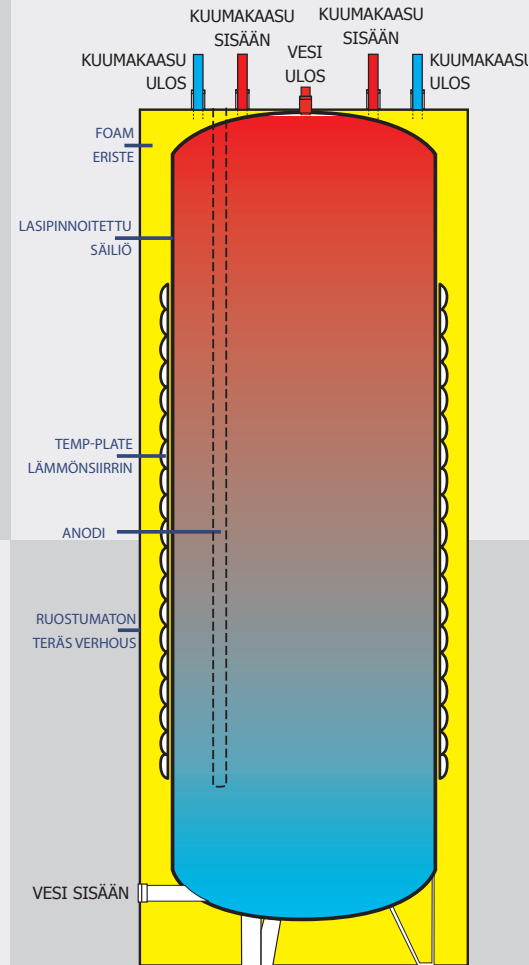

KUUMAA VETTÄ – MELKEIN ILMAISEKSI

MUELLER FRE-HEATER® TALTEENOTTAA LÄMPÖÄ JÄÄHDYTYSKONEIKOLTA MAIDON JÄÄHDYTYKSEN PÄÄLLÄ OLLESSA. TALTEENOTETULLA LÄMMÖLLÄ LÄMMITETÄÄN VETTÄ JOTA VOIT KÄYTTÄÄ ESIM. LYPSELAITTEIDEN TAI TILASÄILIÖN PESUUN. TULOKSENA ALHAISEMPI JÄÄHDYTYKONEEN SÄHKÖNKULUTUS JA PAREMPI KANNATTAVUUS.

Malli	Tilavuus (litroina)	Kylmäaine piirien lukumäärä	Jäähdytysteho*	Korkeus (senttimetreinä)	Halkaisija	Anodi
D-50	190	2	3,5 - 10 kW	137	55	1
D-80	300	2	6 - 12 kW	148	65	1
D-120	450	2	7 - 18 kW	157	75	1

* Olosuhteissa: höyrystyminen 0°C ja ympäristö 32°C

Mueller
T: +31 592 361 600
E: info@paulmueller.com
W: fi.paulmueller.com